



Manuell betriebener Material- und Montagelift

Materiallift für
tausend und mehr
unterschiedliche
Einsätze.



Ein Genie-Lift für alle Fälle

Der neue, technisch verbesserte Genie-Lift in Stahl/Aluminium-Konstruktion wird Ihnen über Jahre ein guter und zuverlässiger Helfer sein. Der Lift ist einfach in jedes geeignete Fahrzeug zu laden, um ihn schnell dorthin zu bringen, wo immer ein Lift benötigt wird. Sie wählen zwischen drei verschiedenen Grundmodellen und unterschiedlichem Zubehör den Genie-Lift aus, der für Ihren Bedarf am besten geeignet ist.



Standard-Fahrgestell:

Dieses Gerät ist ideal für den Einsatz auch in den engsten Räumen - viele Anwendungsbereiche.

- Lieferbar sind: Modell 4 (max. 1,8 m Hubhöhe) und Modell 8 (max. 3,1 m Hubhöhe)
- Niedrige Beladehöhe
- Standard oder Luftbereifung

Sonderausstattung:

- Fußbremse - einfach und schnell zu aktivieren und zu lösen.
- Stufenrollen zum leichten und einfachen Transport über Treppenstufen.

Handstapler-Fahrgestell:

Durch verschiedene Sonderanbauten eignet sich dieses Modell auch zum Heben von Paletten, (1/2 Europalette oder Sonderpaletten). Geprüft nach EN1757

- Lieferbar sind die Modelle 4, 8, 10 und 12.
- Handgriffe / Radfußschutz / Gasdämpfer (Serie)
- Sonstiges wie Palettenfahrgestell



Paletten (Straddle)-Fahrgestell:

Durch die seitlich verstellbaren Beine können Teile von bis zu 0,92 m Breite flach vom Boden aufgenommen oder feststehende Objekte entsprechende umfahren werden. Ideal zum Heben von kleinen Paletten, Geräten und anderen sperrigen Teilen .

- Lieferbar sind die Modelle 4, 8, 10 und 12 mit einer max. Hubhöhe von 4,20 m
 - Beine verstellbar von 0,55 auf 0,92 m.
 - Hebt und umfährt breite Gegenstände.
- Auch mit 4 Lenkrollen lieferbar.

Fahrgestell mit Kontergewicht:

Die nur 230 mm kurzen Beine ermöglichen den unmittelbaren direkten Zugang zur Last. Ideal für Lagerarbeiten oder Montagen über feststehenden Geräten und Maschinen.

- Lieferbar sind die Modelle 4, 8, und 10 mit einer max. Hubhöhe von 3,60 m.
- Einsatz nur auf ebenem Boden möglich.
- Durch die Kontergewicht-Konstruktion kann die Länge der vorderen Beine auf ein Minimum reduziert werden, um nahe an die zu bewegende Last zu kommen.
- 127 mm große hinter Lenkrollen mit Bremse und 102 mm große vordere Räder sind serienmäßig



Sonderausstattung: Räder - Rollen - Bremsen

für Standard- und Palettenfahrgestell:

- 203 mm nicht markierende Räder hinten und doppelte 51 mm Lenkrollen vorne.
- 254 mm Luftbereifung hinten und 64 mm Lenkrollen vorne.
- Fußbremse für Standard- oder Luftbereifung.

Zusätzliche Ausrüstung für alle Palettenfahrgestelle

- 102 mm Lenkrollen hinten und doppelte 51 mm Lenkrollen vorne.
- 127 mm Lenkrollen hinten mit seitlichen Bremsen und 4-fach Arretierung und zwei 64 mm Lenkrollen vorne.

Hier sind nur einige der vielen Einsatzmöglichkeiten benannt:

- Montage von Kälte- und Lüftungsanlagen
- Montage von Stahl- und Deckenkonstruktionen
- Lagerarbeiten
- Montage von Torantrieben
- Laden- und Messebau
- Be- und Entladungen



254 mm Luftbereifung mit Fußbremse



Schwerlastplattform



Kranausleger



Aluminium-Alnbauleiter

Zubehör:

- Die Schwerlastplattform wird einfach über die Gabeln gelegt. Werkzeug ist nicht erforderlich.
- Einsatz zum Heben zusätzlicher Lasten oder als portabler Arbeitstisch
- Mit dem Kranausleger können Sie den Genie Lift zu einem Kran oder Aufzug umbauen.
- Hebt je nach Lastzentrum und Gerät bis zu 227 kg mit einer Ausladung von bis zu 508 mm.
- Fest montierte Aluminium-Leitern sind für alle Modelle mit Standard und Paletten-Fahrgestell lieferbar.



STANDARDAUSSTATTUNG


- Stabile Stahl-Lastgabeln
- Mechanische Arretierung sichert den Schlitten beim Transport
- Umkehrbare Handkurbel für einfache Lagerung
- Winde kann bei montierter Leiter bedient werden.
- Einfache Verladung in oder auf ein Transportfahrzeug

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Schwerlast-Stahlplattform / · Kranausleger
- Aluminium-Leiter für Geräte mit Standard- oder Palettenfahrgestell
- Elektrische Seilwinde 230V für Geräte mit Paletten- oder Kontergewichtfahrgestell
- Große hintere Luftreifen für Geräte mit Standard- oder Palettenfahrgestell
- Klappbare Fußbremse - Standard- oder Palettenfahrgestell
- Verschiedene Rollensätze
- Stufenrollen - nur für Standardfahrgestell
- Lastschutzgitter

Technische Daten

MODELL	GL 4	GL 8	GL 10	GL 12
A B M E S S U N G E N				
A Höhe zusammengefahren	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
Hubhöhe max. Gabeln oben	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
Hubhöhe max. Gabeln unten	1,26 m	2,51 m	3,01 m	3,66 m
Beladehöhe (min.)	0,09 m	0,09 m	0,05 m	0,05 m
B Länge Standardfahrgestell	0,30 m	0,30 m	-	-
Länge Standardfahrgestell (Arbeitsstellung)	0,88 m	0,88 m	-	-
Länge Handstaplerfahrgestell (zusammengefahren)	0,56 m	0,56 m	0,56 m	0,56 m
Länge Handstaplerfahrgestell (Arbeitsstellung)	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m
Länge Palettenfahrgestell (zusammengefahren)	0,49 m	0,49 m	0,49 m	0,49 m
Länge Palettenfahrgestell (Arbeitsstellung)	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Länge Fahrgestell mit Kontergewicht (Arbeitsstellung)	0,72 m	0,72 m	0,72 m	-
C Breite Standardfahrgestell	0,63 m	0,63 m	-	-
Breite Palettenfahrgestell (zusammengeschoben)	0,73 m	0,73 m	0,73 m	0,73 m
Breite Palettenfahrgestell (Arbeitsstellung) max.	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,09 m
Breite Palettenfahrgestell (Innenmaß)	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Breite Fahrgestell mit Kontergewicht (zusammengeschoben)	0,73 m	0,73 m	0,73 m	-
Breite Fahrgestell mit Kontergewicht (Arbeitsstellung)	1,10 m	1,10 m	1,10 m	-
Breite Fahrgestell mit Kontergewicht (Innenmaß)	0,91 m	0,91 m	0,91 m	-
G E W I C H T M I T S T A N D A R D R O L L E N				
Standardfahrgestell	51 kg	60 kg	-	-
Palettenfahrgestell	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
Handstaplerfahrgestell	61 kg	70 kg	72 kg	74 kg
Fahrgestell mit Kontergewicht	178 kg	186 kg	196 kg	-
G E W I C H T M I T L U F T B E R E I F U N G				
Standardfahrgestell	53 kg	62 kg	-	-
Palettenfahrgestell	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
Palettenfahrgestell mit 4 Lenkrollen	63 kg	72 kg	73 kg	76 kg
L E I S T U N G				
Beladehöhe min. Gabeln unten	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,09 m
Nutzlast bei 30,5 cm Lastzentrum	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Umdrehungen der Winde (durchschnittlich)	38/m	38/m	38/m	38/m
Hubgeschwindigkeit der Elektrowinde (durchschnittlich)	5 cm/Sek.	5 cm/Sek.	5cm/Sek.	5 cm/Sek.
Gabellänge	0,57 m	0,57 m	0,57 m	0,57 m
Gabelbreite	0,52 m	0,52 m	0,52 m	0,52 m
Schwerlastplattform Länge	0,58 m	0,58 m	0,58 m	0,58 m
Schwerlastplattform Breite	0,56 m	0,56 m	0,56 m	0,56 m
Bodenfreiheit	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m

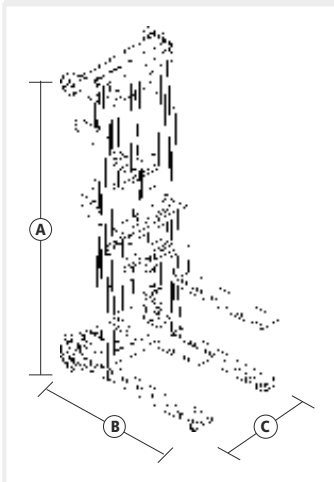

Norbert Wienold GmbH

MATERIAL- UND PERSONENLIFTE

Industriegebiet Waldstr. 35 a
D-48488 Emsbüren
Tel. +49 (0) 59 03 - 93 94-0
Fax +49 (0) 59 03 - 93 94-50
eMail: info@wienold-lifte.de
www.wienold-lifte.de