



**Bobcat**®

**S130**

Kompakte Lader



## Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast	597 kg
Kippplast	1195 kg
Förderleistung	64 l/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	182,7–189,6 bar
Max. Fahrgeschwindigkeit	11,8 km/h

## Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Kraftstoff / Kühlung	Diesel / Wasser
Höchstleistung	34,3 kW
Drehmoment	150 Nm
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	2,2 l
Kraftstofftank	50,3 l

## Gewichte

Betriebsgewicht	2465 kg
-----------------	---------

## Bedienelemente

Fahrbetrieb	Fahrrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

## Antrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

## Standardmerkmale


Verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster	Instrumente
Vorglühanlage	Hubarmsperre
Bob-Tach™ Rahmen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
BICS-Verriegelungssystem	Feststellbremse
Deluxe-Fahrerkabine Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben	Sicherheitsgurt
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Schutzbügel
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	Funkenfänger-Schalldämpfer
	10 x 16,5, 8 Lagen, Bobcat Standardreifen
	CE-Zertifizierung

\* Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

## Sonderausstattung

Deluxe-Instrumententafel	10 x 16,5, 10 Lagen, Hochleistungsreifen (spurversetzte Felgen)
Hydraulischer Bob-Tach™	10 x 16,5, 10 Lagen, Extremreifen
Beheizte Kabine mit Verglasung	10 x 16,5, 10 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen
Hydraulische Schaufelparallelführung	ACS-Steuersystem
31 x 12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen	AHC-Handbedienung
10 x 16,5, 10 Lagen, Hochleistungsreifen	SJC-Joystickbedienung

## Abmessungen

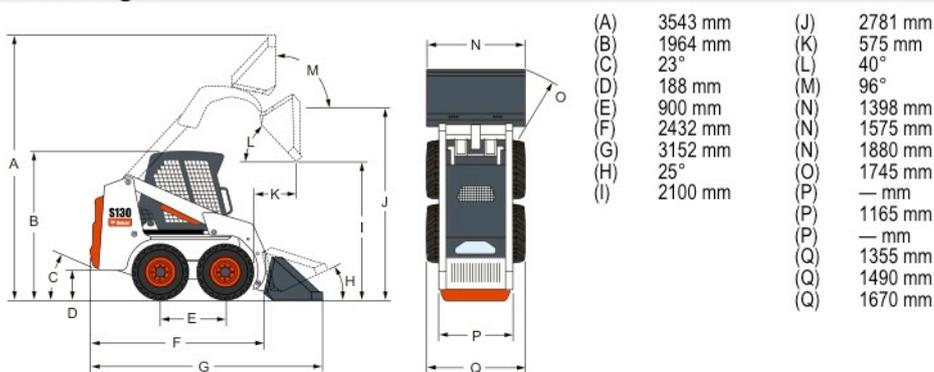

## Anbaugeräte

- Schwenkschild
- Schwenkbesen\*†
- Erdbohrer
- Anbaubagger
- Schaufeln
- Schlegelmäher
- Holzshredder\*
- Vier-in-Eins-Schaufel
- Unterschneidmesser
- Anbaudumper
- Futterschaufel
- Frontaufreißer
- Anbaugrader\*
- Greifer und Gabeln
- Hydraulikhammer\*\*
- Palettengabel - hydraulisch
- Nivellierrechen
- Steinsammelschaufel
- Palettengabeln
- Kaltfräse\*
- Heckabstützungen
- Rotationsmäher
- Salz- und Sandstreuer
- Aufreißer
- Schneefräse\*
- Rasenausroller\*
- Baumstumpffräse\*
- Super-Scraper
- Kehrschaufel
- Drei-Punkt-Aufhängung
- Bodenfräse
- Tilt-Tach™
- Raupen
- Grabenfräse
- Vibrationswalze

\*Elektrosteuersatz erforderlich.

\*\*Beim Einsatz dieser Anbaugeräte ist die Lexan-Schutzverglasung erforderlich (12 mm starke Fronttür und 6 mm starke Dach- und Heckfenster).

†Wassersprühanlage (optional)



## Bobcat Bensheim GmbH & Co. KG

Berliner Ring 160  
 64625 Bensheim  
 Tel.: +49 (0) 62 51 84 82 -0 Fax: +49 (0) 62 51 84 82 -199  
 bensheim@bobcat.de  
 www.bobcat.de



www.bobcat.eu